




## Séparateurs d'huile **FEOL MAXI 400, 800, 1200**

FM-2020-2



LE DESHUIEUR FEOL MAXI 400

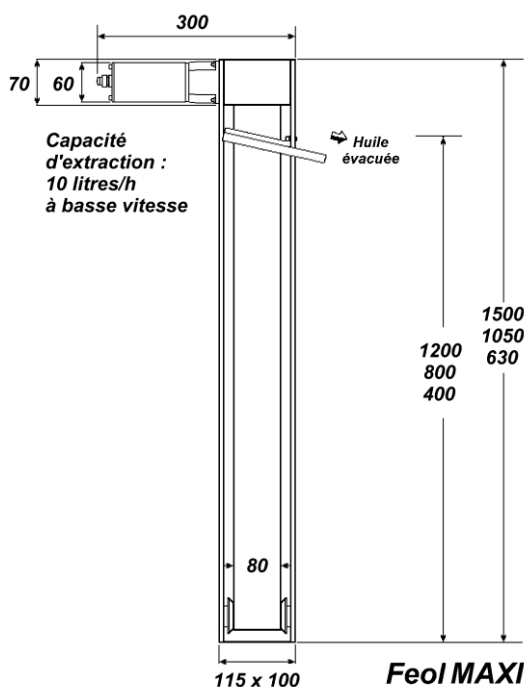

### PERFORMANCES D'EXTRACTION :

10 à 15 l/h à 70°C selon le réglage de la vitesse

### ALIMENTATION

80 à 230V – 50Hz – 18W

Réglage des vitesses par potentiomètre

3 – 5 – 6 – 7.5 – 9 – 12V

### MOTOREDUCTEUR CROUZET

ISO 9001 - 12 V - Certification CE

### COURROIE

Polyuréthane largeur 80mm

### CHASSIS

Tout acier inoxydable 15/10 avec protection anti-poussières et humidité sur le câblage moteur

### MODE D'EMPLOI

Assurez-vous qu'aucun objet étranger ne bloque la courroie.

Fixez votre **FEOL MAXI** sur la cuve avec sa patte de fixation. Placez un récipient sous le tube d'évacuation des huiles.

Branchez l'alimentation sur le secteur.

Régalez la vitesse sur 6-10 tours mn ( 5V)

Fonctionnement 24h sur 24.

**Feol Maxi** a été conçu pour séparer les huiles qui se mêlent aux solubles dans les grandes cuves, pour supprimer les mauvaises odeurs, les brouillards d'huile, l'usure prématurée des outils, l'obturation des conduits et les irritations cutanées.

**Feol Maxi** évite aux opérateurs de stopper les machines pour vidanger et désinfecter les cuves, abaissant ainsi les coûts de fonctionnement.

**Feol Maxi** supprime tous les inconvénients : l'opérateur n'a qu'à maintenir le niveau de soluble.

**Les économies réalisées sont considérables** : les huiles recueillies sont récupérées gratuitement en déchetterie.

DIMENSIONS DES 3 MODELES

GARANTIE TOTALE 24 MOIS