




## Séparateurs d'huile **FEOL MAXI INOX 400, 800, 1200**

FMX-2020-2



LE DESHUIEUR FEOL MAXI INOX 400

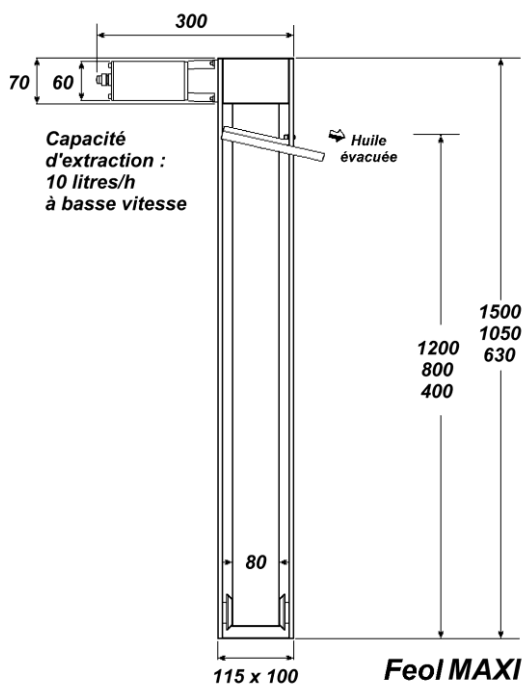

DIMENSIONS DES 3 MODELES

### PERFORMANCES D'EXTRACTION :

10 à 15 l/h à **HAUTE TEMPERATURE 110°C** selon le réglage de la vitesse.

### ALIMENTATION

80 à 230V – 50Hz – 18W

Réglage des vitesses par potentiomètre

3 – 5 – 6 – 7.5 – 9 – 12V

### MOTOREDUCTEUR CROUZET

ISO 9001 - 12 V - Certification CE

### COURROIE

Inox largeur 80mm

### CHASSIS

Tout acier inoxydable 15/10 avec protection anti-poussières et humidité sur le cablage moteur

### MODE D'EMPLOI

Assurez-vous qu'aucun objet étranger ne bloque la courroie.

Fixez votre **FEOL MAXI INOX** sur la cuve avec sa patte de fixation. Placez un récipient sous le tube d'évacuation des huiles.

Branchez l'alimentation sur le secteur.

Régalez la vitesse sur 6-10 tours mn (5V)

Fonctionnement 24h sur 24.

**FEOL MAXI INOX** a été conçu pour séparer les huiles qui se mêlent aux eaux des machines à laver.

**FEOL MAXI INOX** supprime les opérations de vidange et génère d'importantes économies d'eau !

**Les économies réalisées sur les frais de destruction sont considérables**, les huiles recueillies étant portées en déchetterie où leur récupération est gratuite, ce qui n'est pas le cas des huiles contenant de l'eau...

**GARANTIE TOTALE 24 mois**